



# Белфрахт

Логистические решения  
в Арктике

## Рефрижераторный 10-футовый офшорный контейнер

### Основные сведения

Вес порожнего контейнера .....	2560 кг
Грузовместимость .....	7440 кг
Максимальный вес брутто .....	10000 кг
Внутренние размеры ниже грузовой линии (Д*Ш*В) .....	2,39*2,28*2,17 м
Наружные размеры (Д*Ш*В) .....	2,99*2,44*2,59 м
Открытие дверей (Ш*В) .....	2,29*2,20 м
Площадь пола .....	5 м <sup>2</sup>
Вместимость .....	11 м <sup>3</sup>


### Оборудование

Установка .....	Carrier
Электропитание .....	380/460 В, 50/60 Гц, 3 фазы, земля
Подключение .....	32 А, 3 фазы, 380/460 В, предохранитель –25 А
Потребляемая мощность в режимах заморозки/охлаждения:	
- до -29 °С .....	3,2 кВт
- до -18 °С .....	4,9–6,6 кВт
- до +2 °С .....	9,4–12 кВт
Диапазон температур .....	-25/+25 °С
Потребляемый ток .....	16 А

Все контейнеры спроектированы и изготовлены в соответствии с международными стандартами DNV 2.7-1, EN 12079, РМРС.

Предусмотрены проёмы для вилочного автопогрузчика.

Обеспечивают сохранную транспортировку и перегрузку в открытом море, в условиях приближенным к экстремальным: сложная климатическая обстановка, ударные и динамические нагрузки.

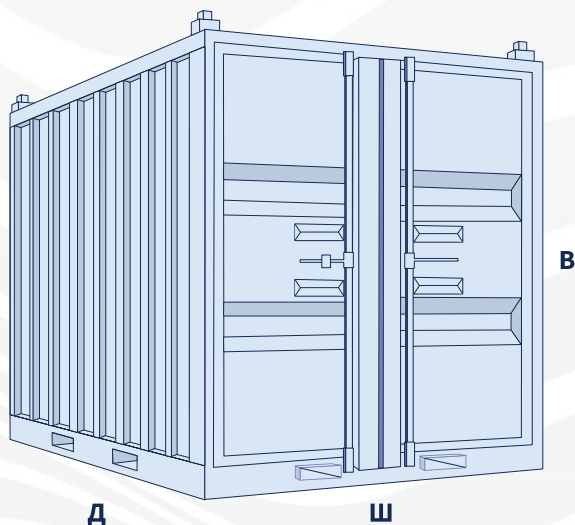

Вся приведённая информация, в части размеров и комплектации может незначительно отличаться от фактических и требует подтверждения в соответствии с технической документацией

Офис в Архангельске  
ул. Поморская, 32, 3 этаж  
Тел.: +7 (8182) 65-09-00  
Факс: +7 (8182) 65-61-11  
container\_service@belfreight.ru

севморпуть.рф  
belfreight.ru

Офис в Мурманске  
ул. Карла Маркса, 19, оф. 410  
Тел.: +7 (8152) 45-61-81  
Факс: +7 (8152) 45-97-13  
service@murmansk.belfreight.ru

